


НИЖНЯЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

CR-V

ОБЩИЙ ВИД

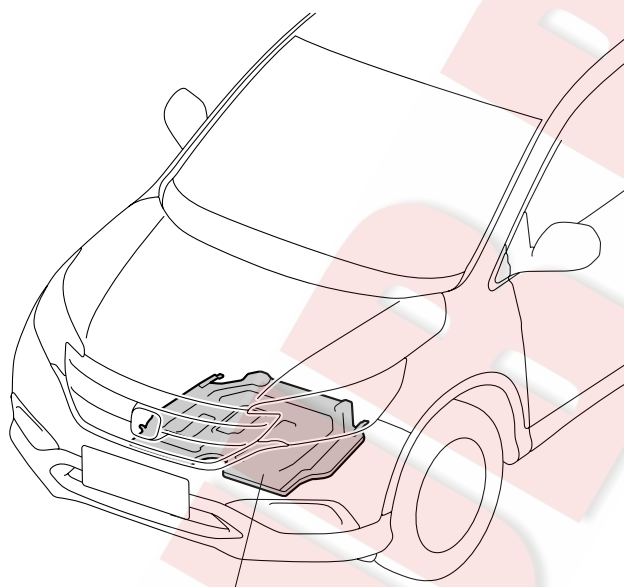

НИЖНЯЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

QB31601AG

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ (прочитайте внимательно)

Знакомство с графическими обозначениями

- Эти значки предупреждают о возможной опасности и поясняют, как ее избежать. Также это советы.

⚠ ОПАСНОСТЬ

При несоблюдении инструкций вы погибнете или получите серьезную травму.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При несоблюдении инструкций вы можете погибнуть или получить серьезную травму.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При несоблюдении инструкций вы можете получить травму.

ИЗВЕЩЕНИЕ


Дается полезный совет, как предотвратить повреждение изделия. Дается полезная информация или инструкции, которым необходимо следовать при эксплуатации изделия.




Обозначает запрещенное действие.

Знакомство с иконками

- Данные иконки обозначают рабочее место и вид со стороны работника.



Место автомобиля.



Место панели приборов.

- Данные иконки обозначают предметы, необходимые для работы и для обеспечения безопасности.



Наденьте защитные очки.



Наденьте плотные перчатки.



Работайте с помощником.



Положите деталь на подстилку.



Уберите все заусенцы.



Нанесите краску для устранения дефектов и просушите.



Соберите детали и передайте клиенту.
(Не использовать.)



Прижмите крепко.



Затяните с указанным усилием.



Действуйте перпендикулярно поверхности.



Протрите раствором для очистки контактов.

Безопасность: общие положения







- Соблюдайте все правила безопасности, приведенные в данном руководстве по установке и в руководстве по ремонту. Будьте крайне осторожны - обеспечьте собственную безопасность и безопасность других.
- Будьте аккуратны, не повредите автомобиль и детали.
- Будьте крайне аккуратны при работе с фиксирующими язычками и фиксаторами.
- Перед снятием деталей отметьте их расположение, чтобы позднее правильно установить их на место.

Безопасность: дополнительное оборудование

- Всегда используйте детали и инструменты, указанные в инструкциях по установке.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Нижняя защита двигателя, комплект

Нижняя защита двигателя 	Кронштейн А (2) 	Кронштейн В (2) 	Крышка А 
Крышка В 	Опоры (4) 	Болты, 8 x 16 мм (5) 	Болты, 10 x 25 мм (2) 
Болты, 12 x 40 мм (4) 	Шайбы, 8 мм (5) 	Шайбы, 10 мм (2) 	Шайбы А, 12 мм (4) Диаметр: 23 мм 
Шайбы В, 12 мм (2) Диаметр: 34 мм 	Пружинные шайбы, 8 мм (5) 	Пружинные шайбы, 10 мм (2) 	Пружинные шайбы, 12 мм (4) 


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Отвертка с плоским жалом
- Линейка
- Канцелярская кнопка
- Кольцевая пила, 16 мм
- Защита для глаз (защитные очки, маска и т.д.)
- Универсальный набор инструментов
- Ножовочная пила
- Дрель
- Храповой механизм
- Головки, 10 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм
- Маркер
- Напильник
- Сверло, 3 мм
- Динамометрический ключ


УСТАНОВКА

Установка нижней защиты двигателя

1. Поднимите автомобиль.
2. Снимите фиксаторы.



ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ
ЩИТОК

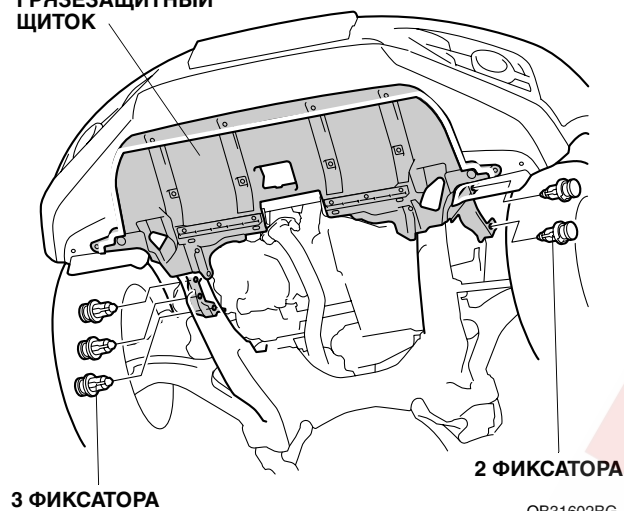


2 ФИКСАТОРА

QB31602BG

3 ФИКСАТОРА

3. Снимите фиксаторы и болты.

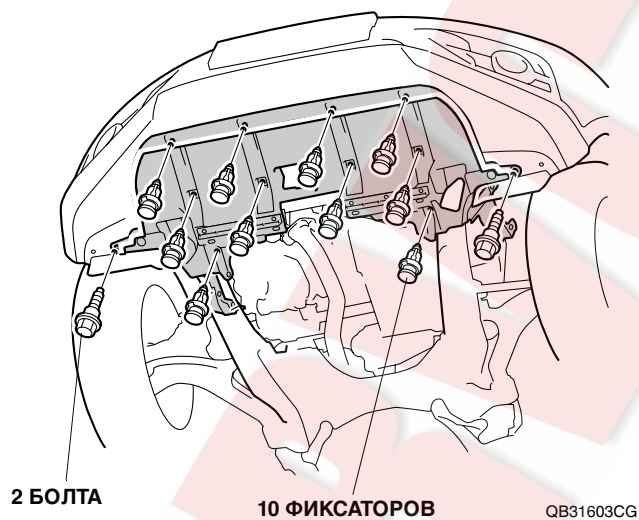


2 БОЛТА

10 ФИКСАТОРОВ


QB31603CG

4. Снимите грязезащитный щиток.

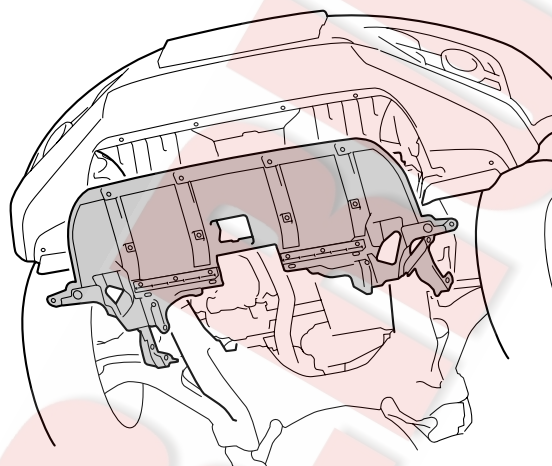


QB31604BG

5. Сделайте метку на грязезащитном щитке.

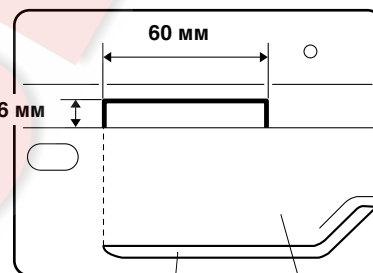

ОТВЕРСТИЕ

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ
ЩИТОК

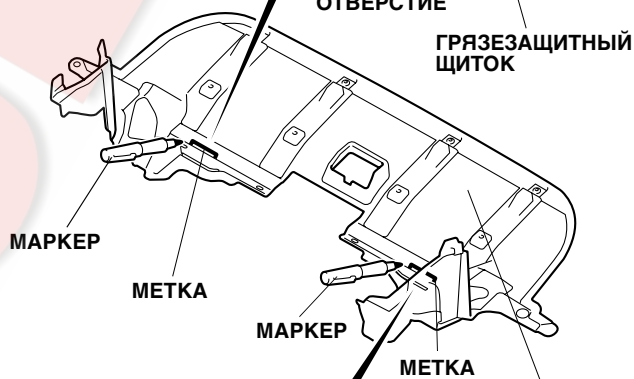


МАРКЕР

МЕТКА

МАРКЕР

МЕТКА

ГРЯЗЕ-
ЗАЩИТНЫЙ
ЩИТОК
(внутри)

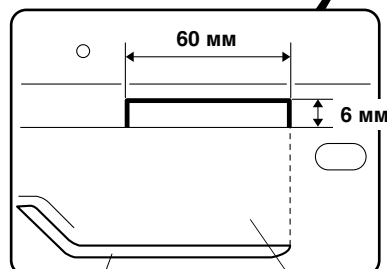


ОТВЕРСТИЕ


ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ
ЩИТОК

QB31901BG

6. Сделайте метку на грязезащитном щитке.

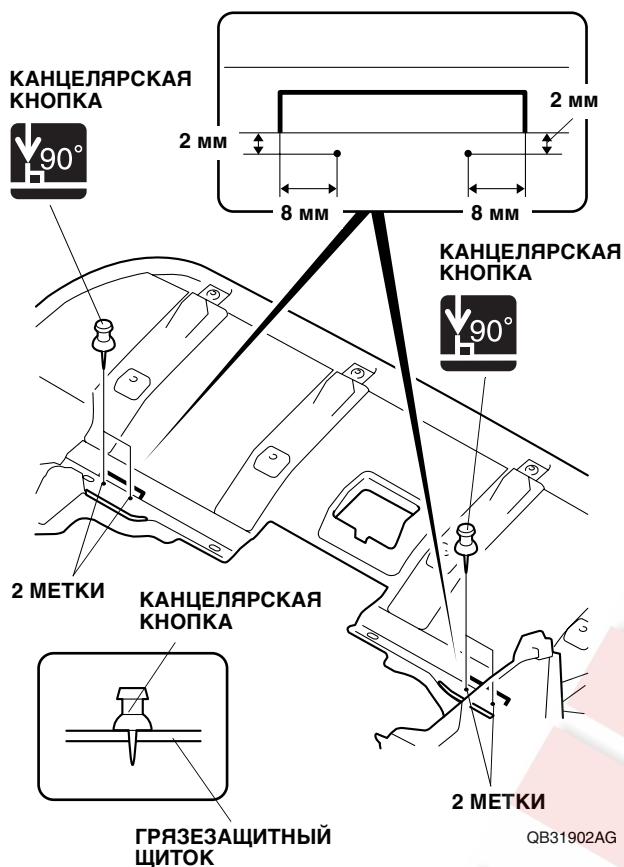


7. Просверлите отверстие в грязезащитном щитке.

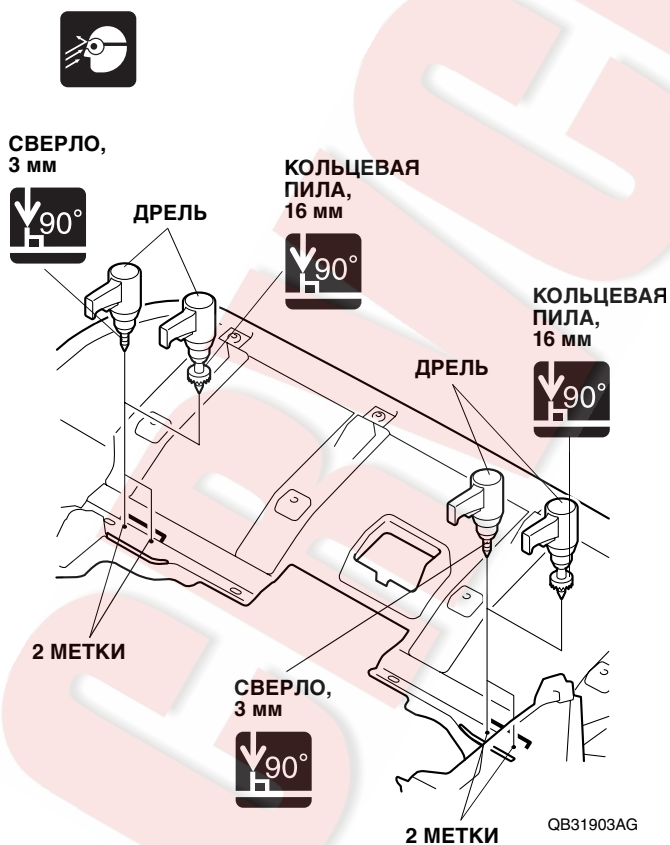


8. Сделайте разрез в грязезащитном щитке.


9. Установите на место грязезащитный щиток.

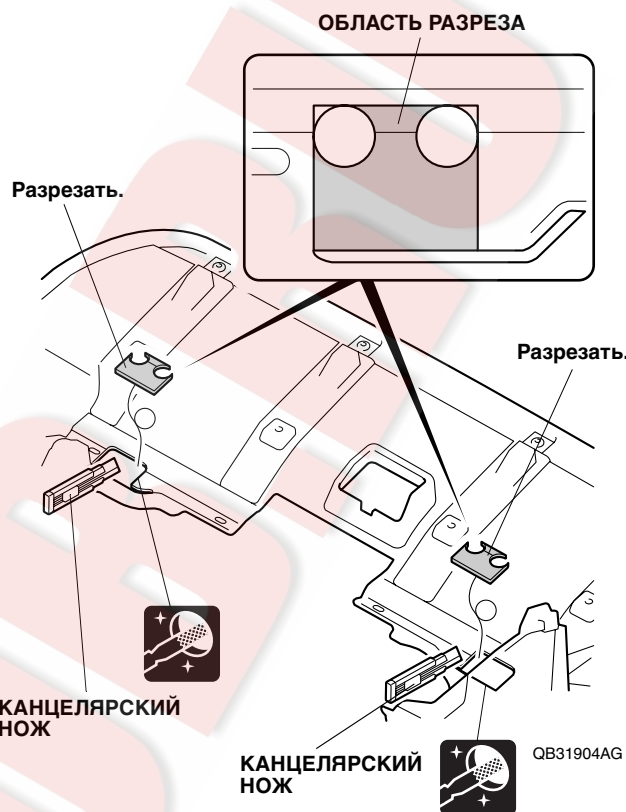

10. Установите крышку А.

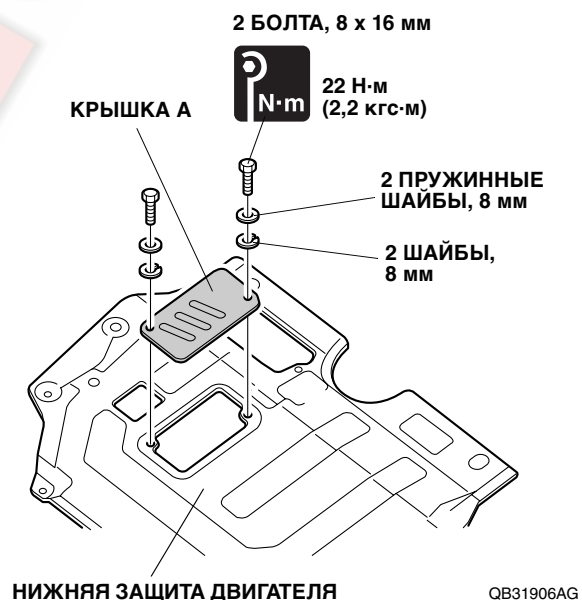


11. Установите крышку В.

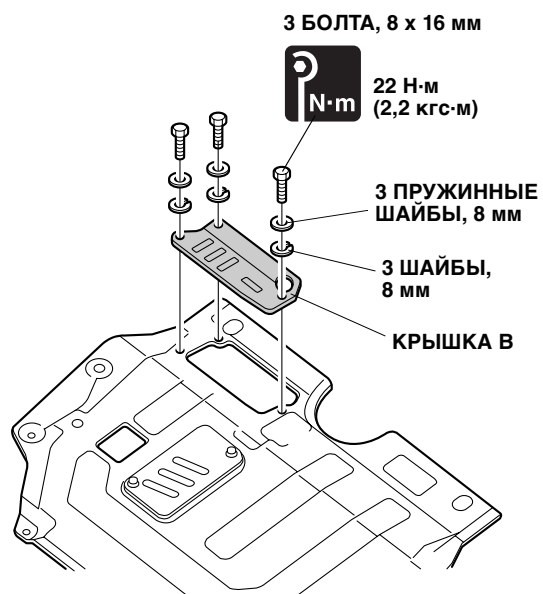


QB31907AG

12. Установите опоры.

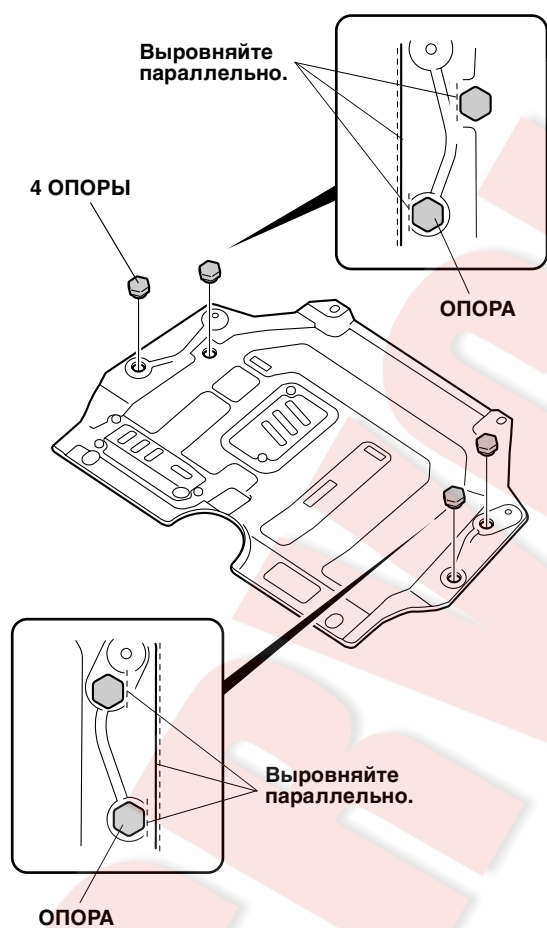


QB31908BG

13. Установите нижнюю защиту двигателя, не затягивая крепежные элементы.





2 КРОНШТЕЙНА А

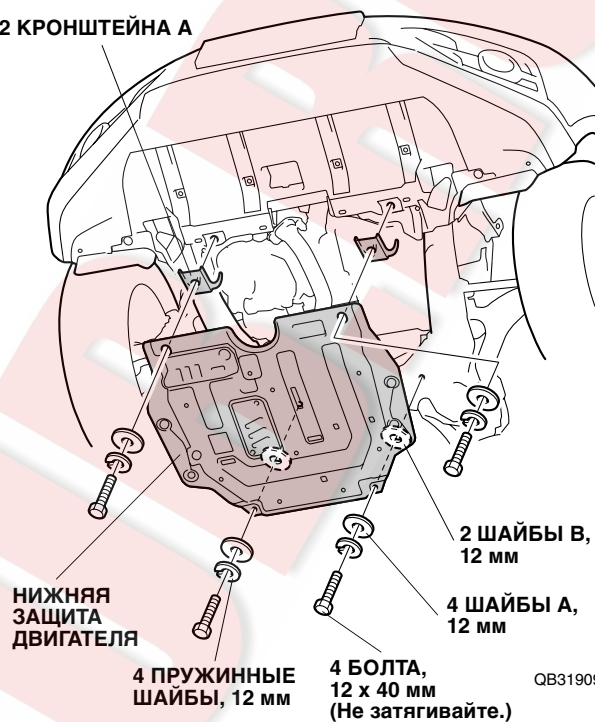


QB31909AG

14. Проверьте положение нижней защиты двигателя.

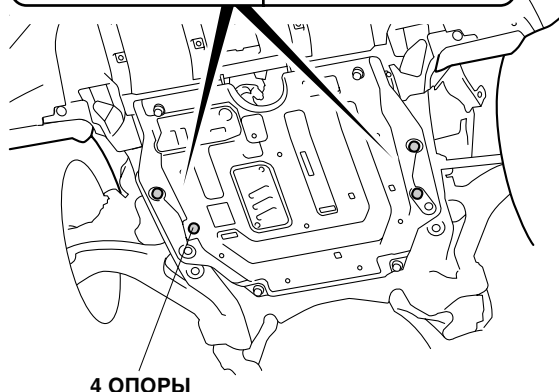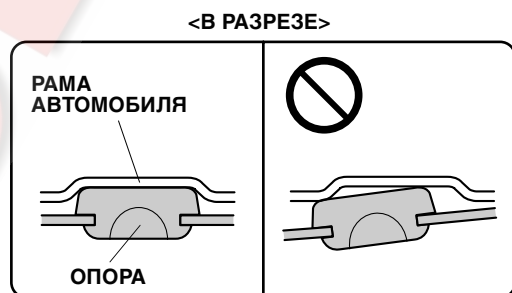


QB31910AG



15. Установите нижнюю защиту двигателя, не затягивая крепежные элементы.

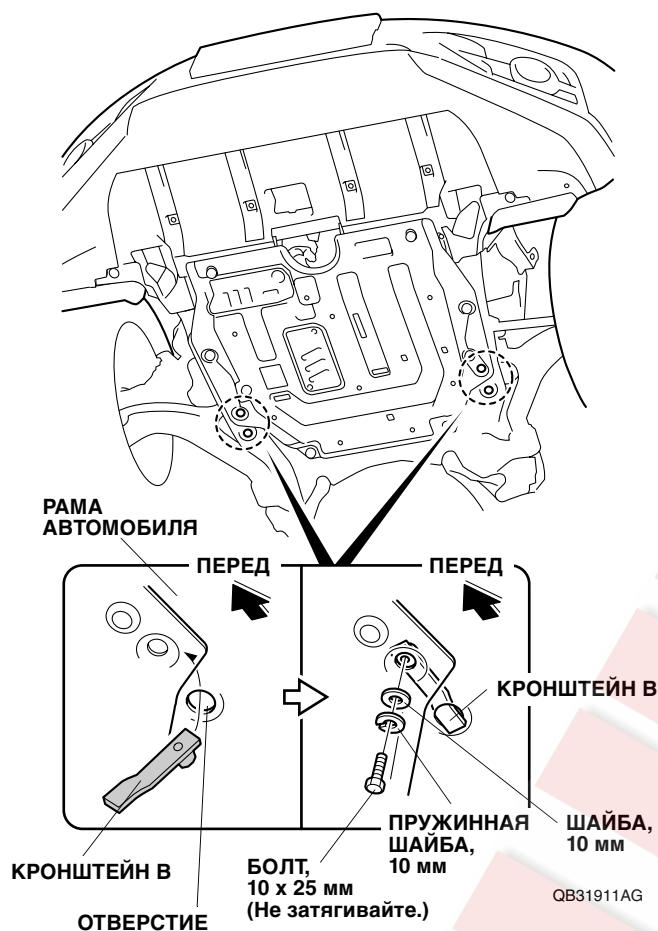

16. Выровняйте кронштейны А.
17. Закрепите нижнюю защиту двигателя.

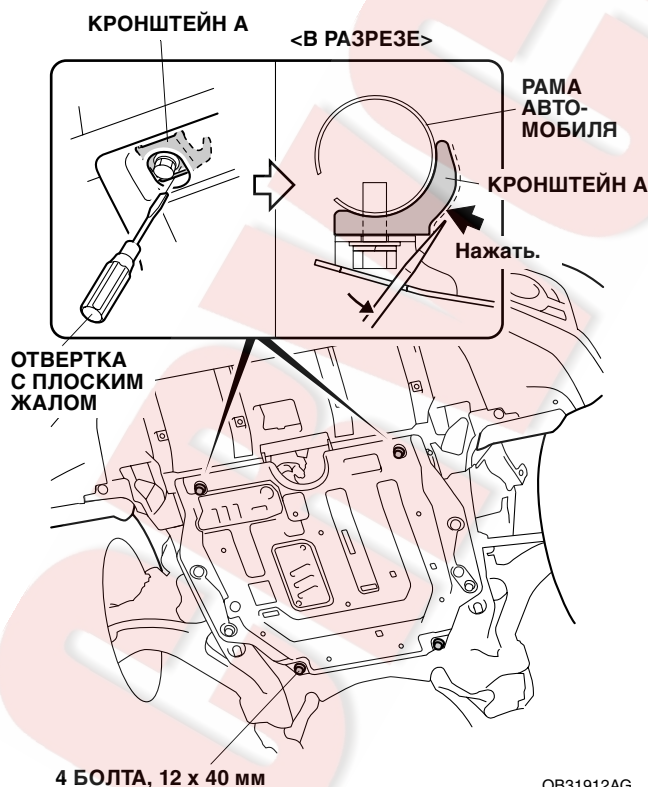


18. Закрепите нижнюю защиту двигателя.

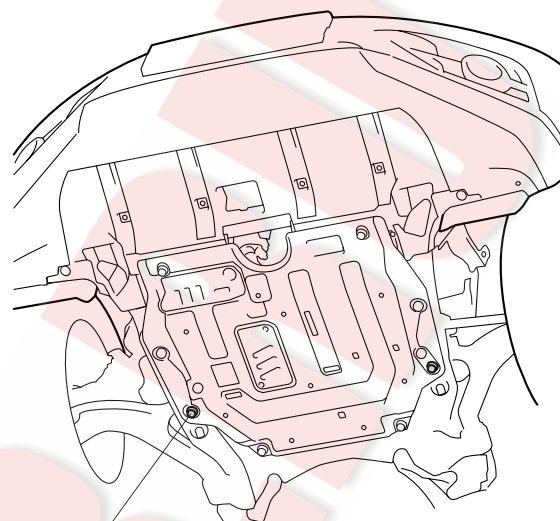

Проверка после установки

19. Убедитесь, что все детали установлены правильно.

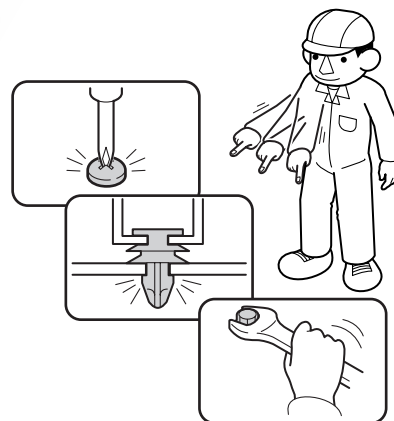

Q060705AM

Передайте клиенту копию этой страницы.

Использование и уход

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- После примерно 1000 км пробега затяните повторно все болты с рекомендованным усилием.